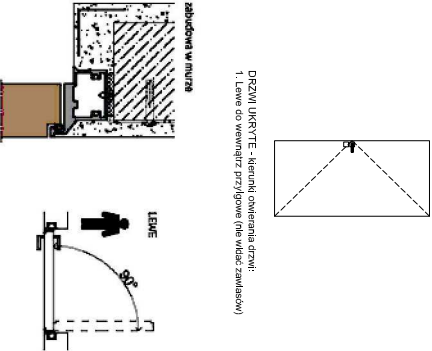
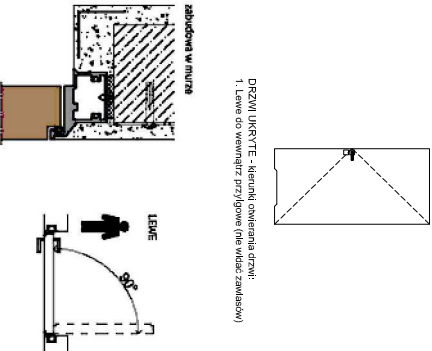


# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ AULI

OZNACZENIE	D1	D2
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE	So 100	100
OŚCIEŻA	Ho 205	205
WYMIAR W ŚWIETLE	Sz 110	110
OŚCIEŻNICY	HZ 210	210
RODZAJ SKRZYDŁA	L P	L P
PARTER	1 -	1 -
	<ul style="list-style-type: none"><li>Drzwi wewnętrzne przylgowe ukryte - drzwi niewidoczne.</li><li>Skrzydło drzwiowe otwierane do wewnątrz, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, wykończenie: grunt - gotowe do malowania w kolorze ścian.</li><li>Ościeżnica kryta aluminiowa, po zamontowaniu niewidoczna, wmurowana w ościeże. Po obróbce murarskiej widoczny jedynie jest wrąb ościeżnicy, przygotowany do malowania w kolorze ścian.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Drzwi wewnętrzne przylgowe ukryte - drzwi niewidoczne.</li><li>Skrzydło drzwiowe otwierane do wewnątrz, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, wykończenie: grunt - gotowe do malowania w kolorze ścian.</li><li>Ościeżnica kryta aluminiowa, po zamontowaniu niewidoczna, wmurowana w ościeże. Po obróbce murarskiej widoczny jedynie jest wrąb ościeżnicy, przygotowany do malowania w kolorze ścian.</li></ul>

- Szerokie płaszczyzny skrzydła zagruntowane i przygotowane do malowania z krawędziami skrzydła z oklejonym obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
  - Wyposażenie: zawiasy ukryte - 3 szt., klamka metalowa, ergonomiczna z kwadratowymi rozetami w kolorze srebrnym, zamek patentowy atestowany, uszczelka opadająca
  - Kolor: malowanie w kolorze ścian NCS S 8000-N
- Szerokie płaszczyzny skrzydła zagruntowane i przygotowane do malowania z krawędziami skrzydła z oklejonym obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
  - Wyposażenie: zawiasy ukryte - 3 szt., klamka metalowa, ergonomiczna z kwadratowymi rozetami w kolorze srebrnym, zamek patentowy atestowany, podcięcie wentylacyjne.
  - Kolor: malowanie w kolorze ścian NCS S 8000-N

## UWAGI!

Jezeli w niniejszym projekcie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Wszelka ostateczna kolorystyka ścian, sufitów, podłóg, drzwi i ościeżnic musi być wyprzedzająco na podstawie przygotowanych jej elementów i próbek akceptowana przez Zamawiającego.



- ### UWAGI!
- Zamówienie stolarki po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów otworów drzwiowych na budowie.
  - Otwory drzwiowe na etapie robót wykonawczych należy dopasować do konkretnego producenta stolarki drzwiowej.
  - Na rzutach pokazano proponowane kierunki otwierania skrzydeł drzwiowych. Ostateczne kierunki otwierania uzgodnić z inwestorem na etapie robót wykonawczych.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				jednostka projektująca:	
OBIĘKT:		REMONT AULI W BUDYNKU INTERNATU		Zakład Inwestycji Miejskich sp. z o.o.	
LOKALIZACJA:		ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrow Wielkopolski, działka nr 5/ 12 ; obręb: 0033		P. Orleński, M. Orleńska-Ordyniak	
INWESTOR:		Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; ul. Limanowskiego 17; 63 - 400 Ostrow Wielkopolski		Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrow Wielkopolski	
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY ZMIAN BRANŻY BUDOWLANEJ		tel. (62) 735-02-34, fax (62) 736-11-65 e-mail: ztm@investycje@gmail.com NIP: 622-10-09-267	
PROJEKTANT:		mgr inż. Paweł Orleński		podpis	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. Magdalena Orleńska - Ordyniak		podpis	
KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO		mgr inż. Paweł Orleński		podpis	
				UAN.7342-26/91	
				UAN.7342-26/91	
				skala: 1 : 100	
				nr rys. PT_9	